

Series VRX


1,500mm - 3,000mm
(.0591" - .1181")



TOLERANCES

d1	+0,000 -0,050mm (+.000" - .002")
d2	h6
r	+0,025 -0,025mm (+.001" - .001")

Square End, Corner Radius, Ball End - AlTiN Coated
 Ohne Eckenradius, Eckenradius, Vollradius - AlTiN-Beschichtet
 Extremo Sin Radio, Ángulo Redondeado, Cabeza Esférica - Recubrimiento de AlTiN
 Extrémité Carré, Rayon de Coin, Hemispherique - Revêtement AlTiN
 Piatte, Torico, Sferica - Rivestimento in AlTiN
 平头, 圆角半径, 球头 - AlTiN 涂层

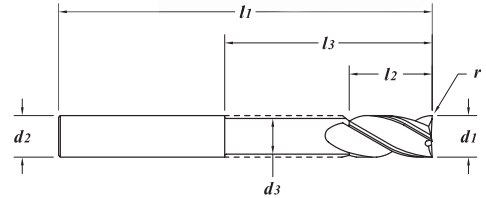

Solid submicron grain carbide end mill - center cutting
 The standard in high performance milling
 Reduces vibration for more aggressive machining resulting in less cycle times and greater productivity
Recommended for stainless steel, inconel, pH materials, titanium and tool steels
 Variable flute geometry
The combination of an extended flute length with a weldon flat may cause the flute washout to reach inside some end mill holders



Hochleistungs- Vollhartmetallfräser aus Feinkornhartmetall - Zentrumschnitt
 Der Standard im Hochleistungsfräsen
 Reduziert Vibrationen für eine aggressivere Bearbeitung, um Bearbeitungszeit zu reduzieren und eine grössere Produktivität zu erzielen
Empfohlen für Rostfreien Stahl, Inconel, Pulvermetalle, Titan, und Werkzeugstähle
 Variable Spannut-Geometrie
Die Kombination einer verlängerten Spannuttlänge mit einer Weldon-Spannfläche kann die Ursache bei Spannut-Auswaschungen bei einigen Fräsespannfuttern sein



Fresa de submicrograno sólido carburo de alto rendimiento - corte centrado
 El estándar en fresado de alto rendimiento
 Reduce las vibraciones hasta en los más agresivos mecanizados, obteniéndose bajos tiempos de ciclo y mayor productividad
Recomendado para acero inoxidable, inconel, materiales pH, acero laminado en frío, hierro de fundición y aceros herramienta
 Geometría variable de ranura de viruta
La combinación de una gran longitud de corte con un mango con plano Weldon puede causar que del labio alcance el interior de algunos portaherramientas



Fraises carbure submicrograin - coupe au centre
 La norme en fraiseage haute performance
 Reduction des vibrations pour un fraisage plus agressif resultant des temps de cycles plus court et une meilleure productivité
Recommandée pour les aciers inoxydables, Inconel, inox pH, aciers a outils, aciers forges, titane, fontes et aciers a outils
 Géométrie variable de la helix
La combinaison d'une grande longueur de goujure avec une queue Weldon peut causer des vibrations qui peuvent se prolonger dans le mandrin



Fresa sub-micrograno metallo duro - taglio al centro
 Lo standard in fresatura ad alte prestazioni
 Riduzione delle vibrazioni per lavorazioni aggressive per ridurre il tempo ciclo ed aumentare la produttività
Raccomandata per lavorazioni su inox, inconel, titanio e acciai per utensili
 Geometria ad elica variabile
Estendere la lunghezza del tagliente su un attacco Weldon può causare la rottura dell'utensile in alcune applicazioni



超细晶粒整体硬质合金立铣刀 - 中心切削
 高性能铣削的标准
 适合更高速, 更大进给的加工, 可以减少振动, 减少加工时间, 提高生产效率
推荐加工不锈钢, 铬镍铁耐热耐腐蚀合金、含磷材质、钛钢 和工具钢
 不等分刃设计
过长的刀刃结合侧固槽的刀具可能会导致刀具夹头受到冲击而损坏

EDP#	(plain)	(weldon)	d1 †		d2	l1	l2	r	l3	d3
			Decimal	Metric						
61084	-		.0591	1.500	3.0	38	3.0	-	-	-
61086	-		.0591	1.500	3.0	38	3.0	0.20	-	-
61088	-		.0591	1.500	3.0	38	3.0	BALL	-	-
61090	-		.0591	1.500	3.0	38	6.0	-	-	-
61092	-		.0591	1.500	3.0	38	6.0	0.20	-	-
61094	-		.0591	1.500	3.0	38	6.0	BALL	-	-
61096	-		.0625 1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"	-	-	-
61098	-		.0625 1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"	.010"	-	-
61100	-		.0625 1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/8"	BALL	-	-
61102	-		.0625 1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"	-	-	-
61104	-		.0625 1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"	-	-
61106	-		.0625 1/16"	1.588	1/8"	1-1/2"	1/4"	BALL	-	-
61108	-		.0787	2.000	3.0	38	4.0	-	-	-
61110	-		.0787	2.000	3.0	38	4.0	0.20	-	-
61112	-		.0787	2.000	3.0	38	4.0	BALL	-	-
61114	-		.0787	2.000	3.0	38	8.0	-	-	-
61116	-		.0787	2.000	3.0	38	8.0	0.20	-	-
61118	-		.0787	2.000	3.0	38	8.0	BALL	-	-
61120	-		.0938 3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	-	-	-
61122	-		.0938 3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	.010"	-	-
61124	-		.0938 3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/16"	BALL	-	-
61126	-		.0938 3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	-	-	-
61128	-		.0938 3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	.010"	-	-
61130	-		.0938 3/32"	2.383	1/8"	1-1/2"	3/8"	BALL	-	-
61877	-		.1181	3.000	3.0	38	8	-	-	-
27420	-		.1181	3.000	3.0	50	8	0.20	-	-
61132	-		.1181	3.000	3.0	50	8	0.30	-	-
27425	-		.1181	3.000	3.0	50	8	0.50	-	-
61134	-		.1181	3.000	3.0	50	8	BALL	-	-
61887	-		.1181	3.000	3.0	38	12	-	-	-
27430	-		.1181	3.000	3.0	50	12	0.20	-	-
61136	-		.1181	3.000	3.0	50	12	0.30	-	-
27435	-		.1181	3.000	3.0	50	12	0.50	-	-
61138	-		.1181	3.000	3.0	50	12	BALL	-	-

70
35
MATERIAL HARDNESS (Rc)
0

EDP#		$d1$ †			$d2$	$l1$	$l2$	r	$l3$	$d3$
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
61917	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	-	-	-
27440	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.010"	-	-
61140	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.015"	-	-
61073	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	.030"	-	-
61142	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/4"	BALL	-	-
61144	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	-	-	-
61146	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	.010"	-	-
61148	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	.015"	-	-
61074	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	.030"	-	-
61149	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	3/8"	BALL	-	-
61927	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	-	-	-
27450	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.010"	-	-
61150	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.015"	-	-
27455	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.020"	-	-
61075	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	.030"	-	-
61152	-	.1250	1/8"	3.175	1/8"	1-1/2"	1/2"	BALL	-	-
61154	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	-	-	-
27460	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.010"	-	-
61156	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.015"	-	-
61076	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	.030"	-	-
61077	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	5/16"	BALL	-	-
61158	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	-	-	-
27470	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.010"	-	-
61160	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.015"	-	-
61078	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	.030"	-	-
61079	-	.1562	5/32"	3.967	3/16"	2"	1/2"	BALL	-	-
61162	-	.1575		4.000	6.0	50	8	-	-	-
27480	-	.1575		4.000	6.0	50	8	0.30	-	-
61164	-	.1575		4.000	6.0	50	8	0.50	-	-
28470	-	.1575		4.000	6.0	50	8	BALL	-	-
61977	-	.1575		4.000	6.0	50	12	-	-	-
27490	-	.1575		4.000	6.0	50	12	0.30	-	-
27495	-	.1575		4.000	6.0	50	12	0.50	-	-
28480	-	.1575		4.000	6.0	50	12	BALL	-	-
61166	-	.1575		4.000	6.0	65	19	-	-	-
61168	-	.1575		4.000	6.0	65	19	0.30	-	-
62007	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	-	-	-
27500	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.010"	-	-
61170	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.015"	-	-
61172	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	.020"	-	-
28490	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	5/16"	BALL	-	-
61174	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	7/16"	-	-	-
61176	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	7/16"	.010"	-	-
61178	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	7/16"	.015"	-	-
62017	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	-	-	-
27520	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.010"	-	-
61180	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.015"	-	-
27521	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.020"	-	-
61182	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	.030"	-	-
28500	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	2"	9/16"	BALL	-	-
61184	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1"	.010"	-	-
61186	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	3"	1-1/4"	.010"	-	-
63100	-	.1875	3/16"	4.763	3/16"	4"	5/16"	.010"	-	-
61188	-	.1969		5.000	6.0	50	10	-	-	-
27522	-	.1969		5.000	6.0	50	10	0.30	-	-
61190	-	.1969		5.000	6.0	50	10	0.50	-	-
28510	-	.1969		5.000	6.0	50	10	BALL	-	-

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

continued →

Series VRX (continued)

5,000mm - 6,350mm
(.1969" - .2500")

EDP#		d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
62057	-	.1969		5.000	6.0	65	15	-	-	-
27524	-	.1969		5.000	6.0	65	15	0.30	-	-
27526	-	.1969		5.000	6.0	65	15	0.50	-	-
27528	-	.1969		5.000	6.0	65	15	1.00	-	-
28520	-	.1969		5.000	6.0	65	15	BALL	-	-
63110	-	.1969		5.000	6.0	100	10	0.30	-	-
61192	-	.1969		5.000	6.0	100	10	0.30	55	4.70
61194	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	-	-	-
61196	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	.010"	-	-
27525	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	.015"	-	-
61198	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2"	3/8"	BALL	-	-
61200	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-	-
61202	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-	-
27530	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-	-
61204	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-	-
61206	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-	-
61208	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
63120	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	4"	3/8"	.015"	-	-
61210	-	.2188	7/32"	5.558	1/4"	4"	3/8"	.015"	2-1/4"	.205"
62077	-	.2362		6.000	6.0	50	12	-	-	-
27535	-	.2362		6.000	6.0	50	12	0.30	-	-
61212	-	.2362		6.000	6.0	50	12	0.50	-	-
61214	-	.2362		6.000	6.0	50	12	0.75	-	-
28530	-	.2362		6.000	6.0	50	12	BALL	-	-
62087	-	.2362		6.000	6.0	65	19	-	-	-
61216	-	.2362		6.000	6.0	65	19	0.20	-	-
27540	-	.2362		6.000	6.0	65	19	0.30	-	-
27545	-	.2362		6.000	6.0	65	19	0.50	-	-
61218	-	.2362		6.000	6.0	65	19	0.75	-	-
27547	-	.2362		6.000	6.0	65	19	1.00	-	-
27548	-	.2362		6.000	6.0	65	19	1.50	-	-
28540	-	.2362		6.000	6.0	65	19	BALL	-	-
61220	-	.2362		6.000	6.0	75	26	0.30	-	-
61222	-	.2362		6.000	6.0	75	26	0.50	-	-
61224	-	.2362		6.000	6.0	75	38	0.30	-	-
61226	-	.2362		6.000	6.0	75	38	0.50	-	-
63130	-	.2362		6.000	6.0	100	12	0.30	32	5.70
62137	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	-	-	-
61228	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.010"	-	-
27560	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.015"	-	-
61230	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	.020"	-	-
28570	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	3/8"	BALL	-	-
61232	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	-	-	-
61234	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2"	1/2"	.015"	-	-
62147	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	-	-	-
27570	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.010"	-	-
27580	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.015"	-	-
61236	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.020"	-	-
27581	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.030"	-	-
61238	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.040"	-	-
27583	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	.060"	-	-
28580	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	2-1/2"	3/4"	BALL	-	-
61240	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1"	.015"	-	-



EDP#	(plain) (weldon)	d_1 † Diameter		d_2 Shank Diameter	l_1 Overall Length	l_2 Flute Length	r Corner Radius	l_3 Reach Length	d_3 Neck Diameter	
		Decimal	Metric							
61242	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	3"	1-1/2"	.015"	-	-
61244	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	3/4"	.240"
63140	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	1-1/4"	.240"
61246	-	.2500	1/4"	6.350	1/4"	4"	3/8"	.015"	2-1/8"	.240"
27585	-	.2756		7.000	8.0	50	12	0.30	-	-
27590	-	.2756		7.000	8.0	65	22	0.30	-	-
61248	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2"	7/16"	-	-	-
27595	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2"	7/16"	.015"	-	-
61250	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	-	-	-
61252	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	.010"	-	-
27597	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"	-	-
61254	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-	-
63150	-	.2812	9/32"	7.142	5/16"	4"	7/16"	.015"	-	-
62207	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	-	-	-
61256	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.010"	-	-
61258	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.015"	-	-
27600	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.020"	-	-
61260	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	.030"	-	-
28610	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2"	7/16"	BALL	-	-
62217	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	-	-	-
27610	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.010"	-	-
61262	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.015"	-	-
27620	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.020"	-	-
27622	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.030"	-	-
61264	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.040"	-	-
27624	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	.060"	-	-
28620	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	2-1/2"	13/16"	BALL	-	-
61266	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
63160	-	.3125	5/16"	7.938	5/16"	4"	7/16"	.020"	1-7/8"	.300"
62257	-	.3150		8.000	8.0	50	12	-	-	-
61268	-	.3150		8.000	8.0	50	12	0.30	-	-
27630	-	.3150		8.000	8.0	50	12	0.50	-	-
61270	-	.3150		8.000	8.0	50	12	0.75	-	-
28630	-	.3150		8.000	8.0	50	12	BALL	-	-
62267	-	.3150		8.000	8.0	65	22	-	-	-
27635	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.30	-	-
27640	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.50	-	-
61272	-	.3150		8.000	8.0	65	22	0.75	-	-
27642	-	.3150		8.000	8.0	65	22	1.00	-	-
27643	-	.3150		8.000	8.0	65	22	1.50	-	-
61274	-	.3150		8.000	8.0	65	22	2.00	-	-
28640	-	.3150		8.000	8.0	65	22	BALL	-	-
61276	-	.3150		8.000	8.0	75	38	0.50	-	-
61278	-	.3150		8.000	8.0	100	50	0.50	-	-
63170	-	.3150		8.000	8.0	100	12	0.50	47	7.60
61280	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2"	1/2"	-	-	-
27645	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2"	1/2"	.020"	-	-
61282	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"	-	-	-
27650	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"	-	-
61284	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
63180	-	.3438	11/32"	8.733	3/8"	4"	1/2"	.020"	-	-
27655	-	.3543		9.000	10.0	50	14	0.50	-	-
62287	-	.3543		9.000	10.0	65	22	-	-	-
27657	-	.3543		9.000	10.0	65	22	0.50	-	-

70

35

0

MATERIAL HARDNESS (Rc)

continued →

Series VRX (continued)

9,525mm - 11,113mm
(.3750" - .4375")

EDP#		d_1 †			d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
62317	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	-	-	-
27658	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.010"	-	-
61286	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.015"	-	-
27660	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.020"	-	-
27662	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.030"	-	-
61288	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	.060"	-	-
28670	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2"	1/2"	BALL	-	-
62327	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	-	-	-
27670	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.010"	-	-
61290	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.015"	-	-
27680	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.020"	-	-
27682	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.030"	-	-
61292	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.040"	-	-
61294	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.050"	-	-
27684	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.060"	-	-
61296	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	.094"	-	-
28680	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	2-1/2"	7/8"	BALL	-	-
61298	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
61300	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
61302	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1-1/2"	BALL	-	-
61304	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	2"	.015"	-	-
61306	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.015"	1-1/8"	.360"
63190	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.020"	1-7/8"	.360"
61308	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	4"	1/2"	.015"	2-1/8"	.360"
61310	-	.3750	3/8"	9.525	3/8"	6"	1/2"	.015"	3-1/8"	.360"
61312	-	.3937		10.000	10.0	50	16	-	-	-
27690	-	.3937		10.000	10.0	50	16	0.50	-	-
61314	-	.3937		10.000	10.0	50	16	1.00	-	-
28690	-	.3937		10.000	10.0	50	16	BALL	-	-
62397	-	.3937		10.000	10.0	70	22	-	-	-
27698	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.30	-	-
27700	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.50	-	-
61316	-	.3937		10.000	10.0	70	22	0.75	-	-
27702	-	.3937		10.000	10.0	70	22	1.00	-	-
28700	-	.3937		10.000	10.0	70	22	BALL	-	-
61318	-	.3937		10.000	10.0	70	32	0.50	-	-
61320	-	.3937		10.000	10.0	100	38	0.50	-	-
61322	-	.3937		10.000	10.0	100	50	0.50	-	-
63200	-	.3937		10.000	10.0	100	14	0.50	47	9.50
27705	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	.020"	-	-
28705	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-1/2"	5/8"	BALL	-	-
62437	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	-	-	-
27708	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	.010"	-	-
27710	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	.020"	-	-
28710	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	2-3/4"	7/8"	BALL	-	-
63210	-	.4375	7/16"	11.113	7/16"	6"	1"	.020"	-	-



EDP#		d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
62475	-	.4724	12.000	12.0	65	19	-	-	-	
27712	-	.4724	12.000	12.0	65	19	0.30	-	-	
27715	-	.4724	12.000	12.0	65	19	0.50	-	-	
28715	-	.4724	12.000	12.0	65	19	BALL	-	-	
61324	-	.4724	12.000	12.0	75	26	-	-	-	
61326	-	.4724	12.000	12.0	75	26	0.50	-	-	
62485	-	.4724	12.000	12.0	75	32	-	-	-	
27718	-	.4724	12.000	12.0	75	32	0.30	-	-	
27720	-	.4724	12.000	12.0	75	32	0.50	-	-	
61328	-	.4724	12.000	12.0	75	32	0.75	-	-	
27722	-	.4724	12.000	12.0	75	32	1.00	-	-	
27730	-	.4724	12.000	12.0	75	32	1.50	-	-	
27735	-	.4724	12.000	12.0	75	32	2.00	-	-	
61330	-	.4724	12.000	12.0	75	32	3.00	-	-	
28720	-	.4724	12.000	12.0	75	32	BALL	-	-	
61332	-	.4724	12.000	12.0	100	38	-	-	-	
61334	-	.4724	12.000	12.0	100	38	0.50	-	-	
61336	-	.4724	12.000	12.0	100	42	-	-	-	
61338	-	.4724	12.000	12.0	100	42	0.50	-	-	
61340	-	.4724	12.000	12.0	100	52	-	-	-	
61342	-	.4724	12.000	12.0	100	52	0.50	-	-	
63220	-	.4724	12.000	12.0	150	19	0.50	57	11.50	
62525	62527	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	-	-	-
27739	27738	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.010"	-	-
61344	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.015"	-	-
27741	27740	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.020"	-	-
27743	27742	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.030"	-	-
61346	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	.060"	-	-
28751	28750	.5000	1/2"	12.700	1/2"	2-1/2"	5/8"	BALL	-	-
61348	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	-	-	-
61350	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.015"	-	-
61352	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.030"	-	-
61354	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.060"	-	-
61356	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	.125"	-	-
61358	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1"	BALL	-	-
62535	62537	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	-	-	-
27751	27750	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.010"	-	-
61360	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.015"	-	-
27761	27760	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.020"	-	-
27763	27762	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.030"	-	-
61362	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.040"	-	-
61364	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.050"	-	-
27767	27764	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.060"	-	-
61366	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.078"	-	-
63398	63399	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.090"	-	-
61368	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.094"	-	-
61370	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.100"	-	-
27769	27768	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.120"	-	-
61372	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	.125"	-	-
28761	28760	.5000	1/2"	12.700	1/2"	3"	1-1/4"	BALL	-	-

35


MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series VRX (continued)

12,700mm - 15,875mm
(.5000" - .6250")



TOLERANCES

d1	+0,000 -0,050mm (+.000" -.002")
d2	h6
r	+0,025 -0,025mm (+.001" -.001")

Square End, Corner Radius, Ball End - AlTiN Coated

Ohne Eckenradius, Eckenradius, Vollradius - AlTiN-Beschichtet

Extremo Sin Radio, Ángulo Redondeado, Cabeza Esférica - Recubrimiento de AlTiN

Extrémité Carré, Rayon de Coin, Hemispherique - Revêtement AlTiN

Piatte, Torico, Sferica - Rivestimento in AlTiN

平头, 圆角半径, 球头 - AlTiN 涂层



EDP#		d1 †		d2	l1	l2	r	l3	d3
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
28771	28770	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	BALL	-
61374	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	-	-
63401	63400	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.010"	-
61376	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.015"	-
63411	63410	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.030"	-
63421	63420	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.060"	-
NEW 63424	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	.125"	-
61378	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-1/2"	BALL	-
61380	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-5/8"	.015"	-
61382	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	1-3/4"	.015"	-
62565	62567	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	-	-
63431	63430	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.010"	-
61384	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.015"	-
63441	63440	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.030"	-
63451	63450	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2"	.060"	-
61386	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	2-1/8"	.015"	-
63241	63240	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	2"	.020"	-
61388	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	2-1/2"	.015"	-
61390	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	2-1/2"	.030"	-
61392	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	3-1/4"	.030"	-
61394	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	1-1/2"
61396	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.015"	2-1/4"
63231	63230	.5000	1/2"	12.700	1/2"	4"	5/8"	.020"	2-1/4"
61398	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.015"	3-3/8"
61400	-	.5000	1/2"	12.700	1/2"	6"	5/8"	.015"	4-1/8"
27766	27765	.5512		14.000	14.0	75	19	0.50	-
28781	28780	.5512		14.000	14.0	75	19	BALL	-
27771	27770	.5512		14.000	14.0	88	32	0.50	-
28786	28785	.5512		14.000	14.0	88	32	BALL	-
63261	63260	.5512		14.000	14.0	150	50	0.50	-
63251	-	.5512		14.000	14.0	150	19	0.50	57
62625	62627	.5625	9/16"	14.288	9/16"	3-1/2"	1-1/4"	-	-
61402	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	-	-
63461	63460	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.010"	-
61404	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.015"	-
27781	27780	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.025"	-
61406	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	.060"	-
28796	28795	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3"	3/4"	BALL	-
62655	62657	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	-	-
27791	27790	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.010"	-
61408	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.015"	-
61410	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.020"	-
27801	27800	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.025"	-
61412	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.030"	-
61414	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.040"	-
27803	27802	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.060"	-
61416	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.078"	-
61418	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.094"	-
27805	27804	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.120"	-
61420	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	.125"	-
28801	28800	.6250	5/8"	15.875	5/8"	3-1/2"	1-1/4"	BALL	-



EDP#	<i>d</i> ₁ †	<i>d</i> ₂	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>r</i>	<i>l</i> ₃	<i>d</i> ₃			
								Decimal	Diameter	Metric
61422	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	-	-	-
63501	63500	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.010"	-	-
61424	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.015"	-	-
63511	63510	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.030"	-	-
63521	63520	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-1/2"	.060"	-	-
61426	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	-	-	-
61428	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.015"	-	-
61430	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.030"	-	-
61432	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-5/8"	.060"	-	-
62675	62677	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	-	-	-
63531	63530	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.010"	-	-
63541	63540	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.030"	-	-
63551	63550	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	1-3/4"	.060"	-	-
63281	63280	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.025"	-	-
NEW 63283	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.090"	-	-
NEW 63285	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	.125"	-	-
28806	28805	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2"	BALL	-	-
61434	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	2-1/2"	.030"	-	-
61436	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3-1/4"	.030"	-	-
61438	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	4"	3/4"	.030"	1-5/8"	.600"
61440	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	2-3/8"	.600"
63271	63270	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.025"	3-1/4"	.600"
61442	-	.6250	5/8"	15.875	5/8"	6"	3/4"	.030"	4-1/8"	.600"
61444	-	.6299		16.000	16.0	75	19	-	-	-
27809	-	.6299		16.000	16.0	75	19	0.30	-	-
27811	27810	.6299		16.000	16.0	75	19	0.50	-	-
61446	-	.6299		16.000	16.0	75	19	1.00	-	-
28811	28810	.6299		16.000	16.0	75	19	BALL	-	-
62715	62717	.6299		16.000	16.0	88	32	-	-	-
27819	27818	.6299		16.000	16.0	88	32	0.30	-	-
27821	27820	.6299		16.000	16.0	88	32	0.50	-	-
61448	-	.6299		16.000	16.0	88	32	0.75	-	-
27823	27822	.6299		16.000	16.0	88	32	1.00	-	-
61450	-	.6299		16.000	16.0	88	32	1.50	-	-
27825	27824	.6299		16.000	16.0	88	32	2.00	-	-
61452	-	.6299		16.000	16.0	88	32	3.00	-	-
28821	28820	.6299		16.000	16.0	88	32	BALL	-	-
63581	63580	.6299		16.000	16.0	100	38	0.30	-	-
61454	-	.6299		16.000	16.0	100	38	0.50	-	-
61456	-	.6299		16.000	16.0	100	42	0.50	-	-
63291	63290	.6299		16.000	16.0	150	19	0.50	82	15.25
27831	-	.7087		18.000	18.0	75	22	0.80	-	-
28831	-	.7087		18.000	18.0	75	22	BALL	-	-
27836	27835	.7087		18.000	18.0	100	38	0.80	-	-
28836	28835	.7087		18.000	18.0	100	38	BALL	-	-
63301	-	.7087		18.000	18.0	150	25	0.80	82	17.25

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0

continued →

Series VRX (continued)

19,050mm - 20,000mm
(.7500" - .7874")

EDP#		d_1 †			d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3	
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Metric	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter	
61458	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	-	-	-	
27841	27840	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.030"	-	-	
61460	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	.060"	-	-	
28841	28840	.7500	3/4"	19.050	3/4"	3"	7/8"	BALL	-	-	
61462	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	-	-	-	
61464	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/4"	.030"	-	-	
62775	62777	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	-	-	-	
27851	27850	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.015"	-	-	
27861	27860	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.030"	-	-	
27865	27864	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.060"	-	-	
27867	27866	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	.120"	-	-	
28861	28860	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-1/2"	BALL	-	-	
61466	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	-	-	-	
61468	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.015"	-	-	
61470	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.030"	-	-	
61472	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	.060"	-	-	
61474	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-5/8"	BALL	-	-	
62785	62787	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	-	-	-	
63601	63600	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.015"	-	-	
27869	27868	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.030"	-	-	
63611	63610	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.060"	-	-	
61476	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.094"	-	-	
63621	63620	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.120"	-	-	
61478	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	.190"	-	-	
61480	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	4"	1-3/4"	BALL	-	-	
62795	62797	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	-	-	-	
63631	63630	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.015"	-	-	
63311	63310	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.030"	-	-	
63641	63640	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.060"	-	-	
61482	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.094"	-	-	
61484	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	.125"	-	-	
28866	28865	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2"	BALL	-	-	
61486	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	-	-	-	
61488	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	5"	2-1/2"	.030"	-	-	
62805	62807	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	-	-	-	
63651	63650	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.015"	-	-	
63661	63660	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.030"	-	-	
63671	63670	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3"	.060"	-	-	
61490	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	-	-	-	
61492	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	3-1/4"	.030"	-	-	
61494	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	-	-	-	
61496	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	7"	4-1/4"	.030"	-	-	
63321	63320	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.030"	3-1/4"	.730"	
NEW	63323	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.060"	3-1/4"	.730"
NEW	63325	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.090"	3-1/4"	.730"
NEW	63327	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.125"	3-1/4"	.730"
NEW	63329	-	.7500	3/4"	19.050	3/4"	6"	1"	.190"	3-1/4"	.730"
61498	-	.7874		20.000	20.0	75	22	-	-	-	
61500	-	.7874		20.000	20.0	75	22	0.50	-	-	
27871	27870	.7874		20.000	20.0	75	22	1.00	-	-	
28871	28870	.7874		20.000	20.0	75	22	BALL	-	-	
62825	62827	.7874		20.000	20.0	100	38	-	-	-	
27879	27878	.7874		20.000	20.0	100	38	0.50	-	-	
61502	-	.7874		20.000	20.0	100	38	0.75	-	-	
27881	27880	.7874		20.000	20.0	100	38	1.00	-	-	
27891	27890	.7874		20.000	20.0	100	38	1.50	-	-	
61504	-	.7874		20.000	20.0	100	38	3.00	-	-	
28881	28880	.7874		20.000	20.0	100	38	BALL	-	-	



EDP#		d_1 †		d_2	l_1	l_2	r	l_3	d_3
(plain)	(weldon)	Decimal	Diameter	Shank Diameter	Overall Length	Flute Length	Corner Radius	Reach Length	Neck Diameter
61506	-	.7874	20.000	20.0	100	42	0.50	-	-
61508	-	.7874	20.000	20.0	125	52	0.50	-	-
63331	63330	.7874	20.000	20.0	150	25	1.00	82	19.30
27911	-	.8661	22.000	22.0	100	38	1.00	-	-
61510	-	.9843	25.000	25.0	100	26	-	-	-
61512	-	.9843	25.000	25.0	100	26	0.50	-	-
62855	62857	.9843	25.000	25.0	100	38	-	-	-
61514	-	.9843	25.000	25.0	100	38	0.50	-	-
27941	27940	.9843	25.000	25.0	100	38	1.00	-	-
27951	-	.9843	25.000	25.0	100	38	1.50	-	-
61516	-	.9843	25.000	25.0	100	38	3.00	-	-
28901	28900	.9843	25.000	25.0	100	38	BALL	-	-
61518	-	.9843	25.000	25.0	100	42	-	-	-
61520	-	.9843	25.000	25.0	100	42	0.50	-	-
61522	-	.9843	25.000	25.0	125	50	0.50	-	-
63351	63350	.9843	25.000	25.0	125	50	1.00	-	-
63361	63360	.9843	25.000	25.0	150	32	1.00	82	24.40
61524	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	-	-
27959	27958	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	.015"	-
27961	27960	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	.035"	-
-	27962	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	.060"	-
28911	28910	1.000	1"	25.400	1"	4"	1"	BALL	-
62885	62887	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	-	-
27967	27966	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.015"	-
61526	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.025"	-
27971	27970	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.035"	-
27981	27980	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.060"	-
27991	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.090"	-
61528	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.125"	-
61530	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.190"	-
61532	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	.250"	-
28916	28915	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-1/2"	BALL	-
61534	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-5/8"	.030"	-
62895	62897	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	-	-
28001	28000	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.015"	-
61536	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.030"	-
28011	28012	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.060"	-
28021	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.090"	-
61538	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.125"	-
61540	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.190"	-
61542	-	1.000	1"	25.400	1"	4"	1-3/4"	.250"	-
62905	62907	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	-	-
63369	63368	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.015"	-
63371	63370	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.035"	-
63373	63372	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.060"	-
63375	63374	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.090"	-
61544	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.125"	-
61546	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	.250"	-
28931	28930	1.000	1"	25.400	1"	5"	2"	BALL	-
61548	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	-	-
61550	-	1.000	1"	25.400	1"	5"	2-1/2"	.030"	-
62915	62917	1.000	1"	25.400	1"	6"	3"	-	-
61552	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	3-1/4"	.030"	-
61554	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	4-1/4"	.030"	-
61556	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	4-1/4"	.060"	-
61558	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.030"	2-5/8"
63381	63380	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.035"	3-1/4"
61560	-	1.000	1"	25.400	1"	6"	1-1/4"	.060"	3-1/4"
61562	-	1.000	1"	25.400	1"	7"	1-1/4"	.030"	4-1/4"

35

MATERIAL HARDNESS (Rc)

0